



H. Concejo Deliberante  
De Esquel

*"Año del quincuagésimo Aniversario de la Sede Esquel de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco".*

*"Año del centenario de la Asociación Sirio Libanesa de Esquel".*

## **ORDENANZA N°292/2025**

### **TEMA: RATIFICACIÓN CONVENIO**

**VISTO:** El convenio suscripto entre la Municipalidad de Esquel y la Administración de Vialidad Provincial N° 1978/25 y, la Ordenanza N° 170/25, (Expte 236/25) y,

### **CONSIDERANDO:**

Que, a través de la Ordenanza N° 170/2025 se ratificó el Convenio N° 1978/2025, suscripto entre la Municipalidad de Esquel y la Administración de Vialidad de la Provincia del Chubut N° 1978 cuya finalidad es la construcción por un total de tres mil metros lineales de cordones cunetas.

Que, la obra de construcción de los mencionados cordones cuneta correspondían a las siguientes arterias: 1) Fleming entre Av. Alvear y Av. Ameghino; 2) Dante Brozzi entre 9 de Julio y Av. Ameghino y, 3) Darwin entre Av. Alvear y Don Bosco.

Que, mediante Convenio N° 2012 de fecha 2 de octubre del corriente año, suscripto entre la Municipalidad de Esquel y la Administración de Vialidad Provincial se procede a modificar el convenio marco en relación a las arterias a construir los cordones cunetas y los metros lineales de la obra.

Que, por lo expuesto corresponde ratificar mediante el presente instrumento legal el Convenio modificadorio del Convenio Marco, emitiendo despacho favorable la Comisión de legales.

**POR ELLO: EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE ESQUEL**, en uso de las atribuciones que le confiere la Ley XVI – N° 46 sanciona la presente:

## **ORDENANZA**

**ART. 1º:** RATIFICASE en todos sus términos el Convenio Modificadorio N° 2012 del Convenio Marco N° 1978, suscripto entre la Municipalidad de Esquel y la Administración de Vialidad de la Provincia del Chubut de fecha 2 de octubre del corriente año, el cual se adjunta como Anexo I de la presente Ordenanza.

**ART 2º:** Regístrese, comuníquese y cumplido, archívese.-

Esquel, 5 de diciembre de 2025.



H. Concejo Deliberante  
De Esquel

*"Año del quincuagésimo Aniversario de la Sede Esquel de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco".*

*"Año del centenario de la Asociación Sirio Libanesa de Esquel".*

Dr. Mariño Palma  
Secretario Legislativo  
H. Concejo Deliberante  
Ciudad de Esquel

Héctor Rubén Álvarez  
Presidente  
H. Concejo Deliberante  
Ciudad de Esquel

Dada en la Sala de Sesiones del H.C.D. en la 17° Sesión Ordinaria del 2025, bajo Acta N° 21/2025, registrada como Ordenanza N°292/2025

POR TANTO: Téngase como Ordenanza Municipal, regístrese, dese al Boletín Municipal y cumplido, archívese.


**SECRETARIA GENERAL DE INTENDENCIA:** // de diciembre de 2025.

Diego Fernando Austin  
Secretario de Gobierno  
Municipalidad de Esquel  
**"A/C SECRETARIA"**

Matías F. Taccetta  
Intendente  
Municipalidad de Esquel



02012



ORD. N° 292/2025

### CONVENIO MODIFICATORIO

En la Ciudad de Esquel, Provincia del Chubut, a los 02 días del mes de Octubre del año 2025, entre la **ADMINISTRACIÓN DE VIALIDAD PROVINCIAL**, con domicilio legal en Love Jones Parry N° 533 de Rawson, representada en este acto por su **PRESIDENTE, Ing. Federico DRESCHER**, por una parte, en adelante **LA ADMINISTRACIÓN**; y por la otra la **MUNICIPALIDAD DE ESQUEL**, con domicilio legal en Calle Bartolomé Mitre n° 524 de la ciudad de Esquel, representada en este acto por el Sr. **INTENDENTE, Cdor. Matías Federico TACCETTA**, convienen en celebrar la presente modificación al Convenio marco N° 01978/2025, Expediente N° 1098-AVP-25, firmado el 27 de Junio del año 2025, Registrado al Tomo 3, Folio 251, con fecha 03 de Julio de 2025, del Registro de Contratos de Locación de Obras e Inmuebles de la Provincia del Chubut. En virtud a la solicitado por la municipalidad mediante nota de fecha 25 de Septiembre del 2025, Firmada por el Sr. Intendente municipal Cdor. Matías Federico TACCETTA. -----

**PRIMERA:** Modifícase la Cláusula Primera del convenio marco N° 01978/2025, Expediente N° 1098-AVP-25, la que quedará redactada de la siguiente forma: -----

**PRIMERA:** LA **MUNICIPALIDAD** construirá Cordones-Cuneta en las calles, 1) **FLEMING** e/ Av. Alvear y Av. Ameghino, 2) **DANTE BROZZI** e/ 9 de Julio y Av. Ameghino, 3) **DARWIN** e/ AV. Alvear y Don Bosco y 4) **BRUN** e/ Av. Alvear y Adolfo Alsina. en una longitud total de **TRES MIL DOSCIENTOS TREINTA Y TRES METROS LINEALES CON 40 CM (3233,40 ml)**; de acuerdo a los planos que oportunamente deberá presentar la **MUNICIPALIDAD** antes de inicio de los trabajos. -----


**SEGUNDA:** La **MUNICIPALIDAD** asumirá, con carácter exclusivo y a su cargo, bajo su entera responsabilidad financiera, la diferencia correspondiente a los metros lineales de cordón cuneta que surjan del presente Convenio Modificatorio, quedando expresamente establecido que dicho importe será afrontado en su totalidad por **La MUNICIPALIDAD**. En tal sentido, al momento de proceder al registro de la obra, la **ADMINISTRACIÓN** registrará los metros lineales y del monto correspondiente, conforme lo previsto en las cláusulas Primera y Segunda del Convenio Marco N° 01978/2025. -----

**SEGUNDA:** Manténganse en vigencia todas las disposiciones contenidas en el Convenio de referencia N° 01978/2025, Expediente N° 1098-AVP-25, que no se opongan a lo establecido en el presente Convenio Modificatorio. -----


En prueba de conformidad, se firman tres (3) ejemplares de un mismo tenor, en el lugar y fecha indicados en el encabezado. -----

Ing. Federico DRESCHER  
Presidente  
Administración de Vialidad Provincial  
Chubut


Dr. Mariano Palma  
Secretario Legislativo  
H. Concejo Deliberante  
Ciudad de Esquel



**Mr. Mariano Palma**  
**Secretario Legislativo**  
**H. Concejo Deliberante**  
**Ciudad de Esquel**



01978



ANEXO I  
ORD. Nº 232/2025

En la Ciudad de Esquel, Provincia del Chubut, a los 27 días del mes de Junio del año 2.025, entre la **ADMINISTRACIÓN DE VIALIDAD PROVINCIAL**, con domicilio legal en Love Jones Parry Nº 533 de Rawson, representada en este acto por su **PRESIDENTE**, Ing. Federico DRESCHER, por una parte, en adelante la **ADMINISTRACIÓN**; y por la otra la **MUNICIPALIDAD DE ESQUEL**, con domicilio legal en Calle Bartolomé Mitre nº 524 de la ciudad de Esquel, representada en este acto por el Sr. **INTENDENTE**, Cdor. Matías Federico TACCETTA, en adelante la **MUNICIPALIDAD**, con la presencia del Sr. **GOBERNADOR DE LA PROVINCIA DEL CHUBUT**, **LICENCIADO Ignacio Agustín TORRES** convienen en celebrar el presente convenio que se sujetará de las siguientes cláusulas y condiciones: -----

**PRIMERA:** LA **MUNICIPALIDAD** construirá Cordones-Cuneta en las calles, 1) **FLEMING** e/ Av. Alvear y Av. Ameghino, 2) **DANTE BROZZI** e/ 9 de Julio y Av. Ameghino y 3) **DARWIN** e/ AV. Alvear y Don Bosco, en una longitud total de **TRES MIL METROS LINEALES (3000,00 ml)**; de acuerdo a los planos que oportunamente deberá presentar la **MUNICIPALIDAD** antes de inicio de los trabajos. -----

**SEGUNDA:** La **ADMINISTRACIÓN** le financiará a la **MUNICIPALIDAD** hasta un monto total de **PESOS DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO MILLONES DIECISÉIS MIL NOVECIENTOS OCHO CON 28/100 (\$ 278.016.908,28)**, los siguientes ítems de la obra indicada en la cláusula anterior: 2) Movimiento de suelos, y 3) Estructura de Hormigón (Mano de Obra y Materiales para la ejecución de cordón-cuneta), de acuerdo a la planilla de Análisis de Precios del Costo de la Obra, que como **ANEXO I** pasa a formar parte de este Convenio. -----

**TERCERA:** El pago se realizará conforme a los certificados de obra que deberán estar conformados por ambas partes y ajustarse a los valores fijados en la planilla de Análisis de Precios del Costo de Obra, que forma parte de este Convenio. -----

**CUARTA:** La **ADMINISTRACIÓN** adelantará a la **MUNICIPALIDAD**, en concepto de anticipo financiero, un 10 % del monto indicado en la **CLÁUSULA SEGUNDA**. El anticipo se amortizará con los certificados de obra que se emitan, aplicándose a sus montos nominales un descuento del **DIEZ PORCIENTO (10%)**. -----

**QUINTA:** La **MUNICIPALIDAD** realizará las tareas de movimiento de suelos, perfilado y compactación previa a la construcción del cordón-cuneta. -----

**EN PRUEBA DE CONFORMIDAD SI FIRMAN TRES (3) EJEMPLARES DE UN MISMO TENOR Y A UN SOLO EFECTO EN EL LUGAR Y FECHA INDICADO EN EL ENCABEZADO.**-----

Matías F. Taccetta  
Intendente  
Municipalidad de Esquel

Ing. Federico DRESCHER  
Presidente  
Administración de Vialidad Provincial  
Chubut

Dr. Mariano Palma  
Secretario Legislativo  
H. Concejo Deliberante  
Ciudad de Esquel

CERTIFICO: En mi carácter de Escribano de Gobierno Autorizante, que el original del presente CONVENIO se encuentra Registrado al TOMO:3 FOLIO:251 con fecha 03 de julio de 2025 del Registro de Contratos de Locación de Obras e Inmuebles de este Registro Oficial. - CONSTE. Es una (1) foja y Anexo I en ocho (8) fojas protocolizadas. -----  
ESCRIBANIA GENERAL DE GOBIERNO - RW - CHUBUT - 03 de julio de 2025. -----



ADRIANA N. MARTINEZ  
ESCRIBANA DELEGADA ZONA ESTE  
Escribania General de Gobierno  
Provincia del Chubut

Dr. Mariano Palma  
Secretario Legislativo  
H. Concejo Deliberante  
Ciudad de Esquel



-01978



ANEXO I  
ORD. Nº 232/2025

OBRA: EJECUCION DE CORDONES CUNETAS  
CALLE: FLEMING e/ Av. Alvear y Av. Ameghino, DANTE BROZZI e/ 9 de Julio y Av. Ameghino, DARWIN e/ AV. Alvear Y Don Bosco  
LOCALIDAD: ESQUEL  
DEPARTAMENTO: FUTALEUFU  
Mano de obra aplicada a JUNIO 2025  
DESIG.: DETALLE DE GASTOS GENERALES, BENEFICIO E IMPUESTOS

| ORDEN            | DESCRIPCION                               | UNIDAD | % AFECT. | MON. | MONTO         | % INCID. |
|------------------|-------------------------------------------|--------|----------|------|---------------|----------|
| GASTOS GENERALES |                                           |        |          |      |               |          |
| A)               | GASTOS GENERALES DIRECTOS                 |        |          |      |               |          |
| A.1              | Dirección de obra                         | Gl.    | 13,33%   | \$   | 6.428.136,61  | 4,00%    |
| A.2              | Representante Técnico                     | Gl.    | 2,83%    | \$   | 1.365.979,03  | 0,85%    |
| A.3              | Vehículo para la inspeccion               | Gl.    | 6,67%    | \$   | 3.214.068,30  | 2,00%    |
| A.3              | Equipamiento Comitente                    | Gl.    | 3,27%    | \$   | 1.574.893,47  | 0,98%    |
| A.4              | Seguridad e higiene                       | Gl.    | 5,00%    | \$   | 2.410.551,23  | 1,50%    |
| A.5              | Operadores de equipos, utilitarios, etc   | Gl.    | 3,27%    | \$   | 1.574.893,47  | 0,98%    |
| A.7              | Alojamientos, viajes del personal         | Gl.    | 4,00%    | \$   | 1.928.440,98  | 1,20%    |
| A.8              | Maquinarias y equipos                     | Gl.    | 5,33%    | \$   | 2.571.254,64  | 1,60%    |
| A.9              | Combustibles, fletes, consumibles         | Gl.    | 21,50%   | \$   | 10.365.370,28 | 6,45%    |
| A.11             | Administración de Obra                    | Gl.    | 1,47%    | \$   | 707.095,03    | 0,44%    |
| A.12             | Seguros y Garantías                       | Gl.    | 3,67%    | \$   | 1.767.737,57  | 1,10%    |
| A.13             | Equipamiento obrador, obrador, sanitarios | Gl.    | 6,33%    | \$   | 3.053.364,89  | 1,90%    |
|                  | Subtotales A)                             |        | 76,67%   |      | 36.961.785,49 | 23,00%   |
| B)               | GASTOS GENERALES INDIRECTOS               |        |          |      |               |          |
| B.1              | Oficina                                   | Gl.    | 7,17%    | \$   | 3.455.123,43  | 2,15%    |
| B.2              | Impuestos Varios                          | Gl.    | 4,17%    | \$   | 2.008.792,69  | 1,25%    |
| B.3              | Sellados                                  | Gl.    | 4,00%    | \$   | 1.928.440,98  | 1,20%    |
| B.4              | Seguros                                   | Gl.    | 1,83%    | \$   | 883.868,78    | 0,55%    |
| B.5              | Telefono                                  | Gl.    | 1,50%    | \$   | 723.165,37    | 0,45%    |
| B.6              | Gestiones                                 | Gl.    | 4,67%    | \$   | 2.249.847,81  | 1,40%    |
|                  | Subtotales B)                             |        | 23,33%   |      | 11.249.239,06 | 7,00%    |
| C)               | TOTAL GASTOS GENERALES (A+B)              |        | 100,00%  | \$   | 48.211.024,56 | 30,00%   |

PORCENTAJE ESTABLECIDO % 30,00%

| ORDEN      | DESCRIPCION | UNIDAD | % AFECT. | MON. | MONTO  | % INCID. |
|------------|-------------|--------|----------|------|--------|----------|
| BENEFICIOS |             |        |          |      |        |          |
| D)         | Beneficio   | Gl.    | 100,00%  | %    | 10,00% | 10,00%   |


PORCENTAJE ESTABLECIDO % 10,00%

|                                          |                                    |     |        |  |       |        |
|------------------------------------------|------------------------------------|-----|--------|--|-------|--------|
| DETERMINACION DEL COEFICIENTE DE PASE    |                                    |     |        |  |       |        |
| A)                                       | COSTO - COSTO                      | Gl. | 1,00   |  | 1,00  |        |
| B)                                       | GASTOS GENERALES DIRECTOS          | %   | 23,00% |  | 0,230 |        |
| C)                                       | GASTOS GENERALES DIRECTOS          | %   | 7,00%  |  | 0,070 |        |
|                                          | SUBTOTAL A) + B) + C)              |     |        |  |       | 1,3000 |
| D)                                       | BENEFICIOS                         | %   | 10,00% |  | 0,13  |        |
|                                          | SUBTOTAL A) + B) + C) + D)         |     |        |  |       | 1,4300 |
| E)                                       | IMPUESTOS AL VALOR AGREGADO I.V.A. | %   | 21,00% |  | 0,300 |        |
|                                          | TOTAL A) + B) + C) + D) + E)       |     |        |  |       | 1,7303 |
| MÚLTIPLO POR EL COSTO ADOPTADO K= 1,7303 |                                    |     |        |  |       |        |

Matías F. Taccetta  
Intendente  
Municipalidad de Esquel

Ing. Federico DRESCHER  
Presidente  
Administración de Vigilancia Provincial  
Chubut

Dr. Mariano Palma  
Secretario Legislativo  
H. Concejo Deliberante  
Ciudad de Esquel



**Dr. Mariano Palma**  
**Secretario Legislativo**  
**H. Concejo Deliberante**  
**Ciudad de Esquel**



01970

ANEXO I  
ORD. Nº 292/2025

# AVP

CHUBUT

OBRA: EJECUCION DE CORDONES CUNETAS

CALLE: FLEMING e/ Av. Alvear y Av. Ameghino, DANTE BROZZI e/ 9 de Julio y Av. Ameghino, DARWIN e/ AV. Alvear Y Don Bosco

LOCALIDAD: ESQUEL

DEPARTAMENTO: FUTALEUFU

## Mano a Mano PRESUPUESTO

| Nº                   | Designación de las obras                                                | Un. | Cant.   | Unit. \$     | Monto \$          | Item \$           | % incidi |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----|---------|--------------|-------------------|-------------------|----------|
| TRANSPORTE/ADOQUINES |                                                                         |     |         |              |                   |                   |          |
| 1.1                  | Transporte con carga y descarga                                         | gl  |         |              |                   |                   |          |
| 2.1                  | MOVIMIENTO DE SUELOS                                                    |     |         |              |                   | \$ 40.187.316,95  | 14,45%   |
| 2.2                  | Excavaciones y retiro de material a deposito                            | m3  | 1425,00 | \$ 10.429,47 | \$ 14.861.996,20  |                   |          |
| 3                    | Construccion de base, sub base con material seleccionado y compactación | m3  | 675,00  | \$ 37.518,99 | \$ 25.325.320,75  |                   |          |
| 3.1                  | ESTRUCTURA DE HORMIGON                                                  |     |         |              |                   | \$ 237.829.591,33 | 85,55%   |
| 3.1                  | Cordon cuneta y badenes                                                 | ml  | 3000,00 | \$ 79.276,53 | \$ 237.829.591,33 |                   |          |
| 4                    | COLOCACIÓN DE ADOQUINES                                                 |     |         |              |                   |                   |          |
| 4.1                  | Colocación de adoquines                                                 | m2  |         |              |                   |                   |          |
| TOTAL PRESUPUESTO    |                                                                         |     |         |              |                   | \$ 278.016.908,28 | 100,00%  |


Son pesos: DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO MILLONES DIECISEIS MIL NOVECIENTOS OCHO CON 28/100 CTVS.




Dr. Mariano Parkes  
Secretario Legislativo  
H. Concejo Deliberante  
Ciudad de Esquel


Meliss Paccotia  
Intendente  
Municipalidad de Esquel

Ing. Federico DRESCHER  
Presidente  
Comisión de Vigilancia Provincia  
Chubut



**Dr. Mariano Palma**  
**Secretario Legislativo**  
**H. Concejo Deliberante**  
**Ciudad de Esquel**

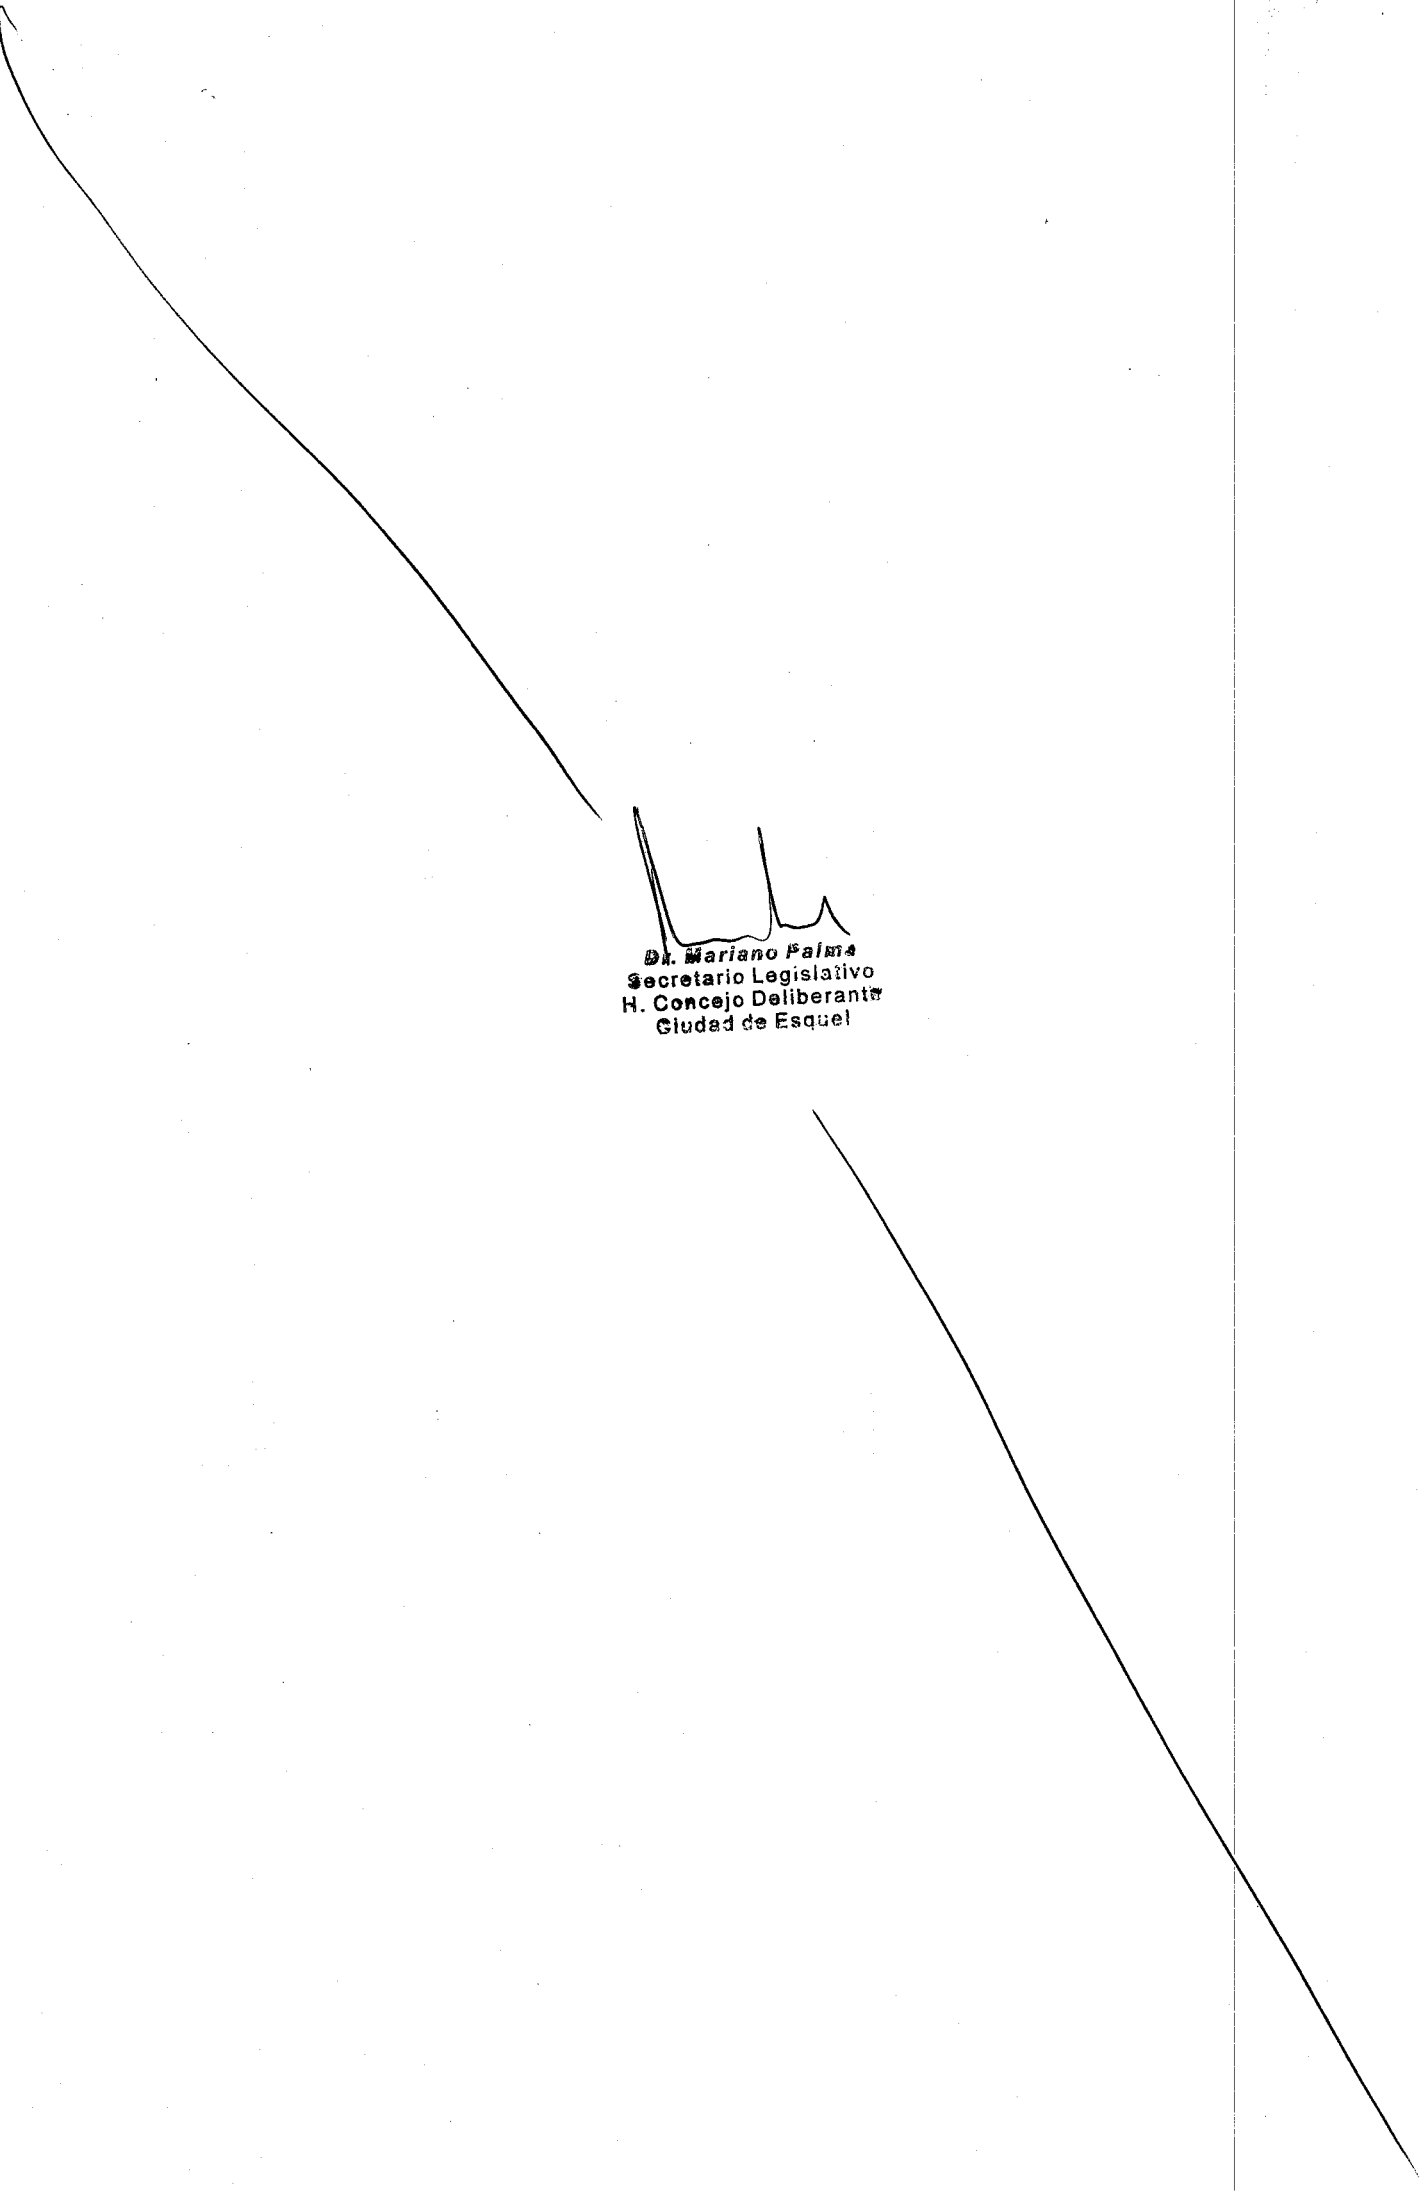



OBRA: EJECUCION DE CORDONES CUNETAS

CALLE: FLEMING e/ Av. Alvear y Av. Ameghino, DANTE BROZZI e/ 9 de Julio y Av. Ameghino, DARWIN e/ AV. Alvear Y Don Bosco

LOCALIDAD: ESQUEL

DEPARTAMENTO: FUTALEUFU

Mano de obra aplicada a JUNIO 2025

OBRA: EJECUCION DE CORDONES CUNETAS

Convenio N° S/N

Mes Base: MARZO 2025

Plazo de Obra: 240 días


MONTO DEL CONVENIO: \$ 278.016.908,28

PLAN DE TRABAJOS E INVERSIONES

| DESCRIPCIÓN                 | MONTO             | % INCID. |                  |                  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|-----------------------------|-------------------|----------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                             |                   |          | MES 1            | MES 2            | MES 3             | MES 4             | MES 5             | MES 6             | MES 7             | MES 8             |
| TRANSPORTE ADICIONALES      | \$ -              | 0,00%    |                  |                  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| MOVIMIENTO DE SUELOS        | \$ 40.187.316,95  | 14,45%   | 1,81%            | 1,81%            | 1,81%             | 1,81%             | 1,81%             | 1,81%             | 1,81%             | 1,81%             |
| ESTRUCTURA DE CONCRETO      | \$ 237.829.591,33 | 85,55%   | 10,69%           | 10,69%           | 10,69%            | 10,69%            | 10,69%            | 10,69%            | 10,69%            | 10,69%            |
| 100% DE CORDONES CUNETAS    | \$ -              | 0,00%    | 0,00%            | 0,00%            | 0,00%             | 0,00%             | 0,00%             | 0,00%             | 0,00%             | 0,00%             |
| TOTAL                       | \$ 278.016.908,28 | 100,00%  |                  |                  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| % AVANCE MENSUAL            |                   |          | 12,50%           | 12,50%           | 12,50%            | 12,50%            | 12,50%            | 12,50%            | 12,50%            | 12,50%            |
| % AVANCE MENSUAL ACUMULADO  |                   |          | 12,50%           | 25,00%           | 37,50%            | 50,00%            | 62,50%            | 75,00%            | 87,50%            | 100,00%           |
| INVERSION MENSUAL           |                   |          | \$ 34.752.113,53 | \$ 34.752.113,53 | \$ 34.752.113,53  | \$ 34.752.113,53  | \$ 34.752.113,53  | \$ 34.752.113,53  | \$ 34.752.113,53  | \$ 34.752.113,53  |
| INVERSION MENSUAL ACUMULADA |                   |          | \$ 34.752.113,53 | \$ 69.504.227,07 | \$ 104.256.340,60 | \$ 139.008.454,14 | \$ 173.760.567,67 | \$ 208.512.681,21 | \$ 243.264.794,74 | \$ 278.016.908,28 |

Ing. Federico DRESCHER  
Presidente  
Asociación de Vecinos  
Chubut

Dr. Mariano Palma  
Secretario Legislativo  
H. Concejo Deliberante  
Ciudad de Esquel



**Dr. Mariano Palma**  
**Secretario Legislativo**  
**H. Concejo Deliberante**  
**Ciudad de Esquel**

**AVP**  
CHUBUT

OBRA: EJECUCION DE CORDONES CUNETAS

CALLE: FLEMING e/ Av. Alvear y Av. Ameghino, DANIEL BROZZI e/ 9 de Julio y Av. Ameghino, DARWIN e/ AV. Alvear Y Don Bosco

LOCALIDAD: ESQUEL

DEPARTAMENTO: FUTALEUFU



Mano de obra aplicada a JUNIO 2025

| Item                           | Designación                                                           |        |             |           | Unidad     |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------|-------------|-----------|------------|
| 1                              | TRANSPORTE ADOQUINES                                                  |        |             |           | gl         |
| 1.1                            | Transporte con carga y descarga                                       |        |             |           |            |
| A. MATERIALES                  |                                                                       |        |             |           |            |
| ORDEN                          | DESCRIPCION                                                           | UNIDAD | RENDIMIENTO | (\$ UNIT) | (\$ TOTAL) |
| 1                              | Adoquines de Hormigón provistos por AVP ( viajes de 5.600 adoquines.) |        |             |           | 0,00       |
| 2                              |                                                                       |        |             |           | 0,00       |
| 3                              |                                                                       |        |             |           | 0,00       |
| 4                              |                                                                       |        |             |           | 0,00       |
| A) TOTAL MATERIALES            |                                                                       |        |             |           | 0,00       |
| B. MANO DE OBRA                |                                                                       |        |             |           |            |
| ORDEN                          | DESCRIPCION                                                           | UNIDAD | RENDIMIENTO | (\$ UNIT) | (\$ TOTAL) |
| 1                              | Oficial especializado                                                 | hs.    | 0,00        | 12.269,40 | 0,00       |
| 2                              | Oficial                                                               | hs.    | 0,00        | 10.499,21 | 0,00       |
| 3                              | 1/2 Oficial                                                           | hs.    | 0,00        | 9.684,11  | 0,00       |
| 4                              | Ayudante                                                              | hs.    | 0,00        | 8.966,10  | 0,00       |
| B) TOTAL MANO DE OBRA          |                                                                       |        |             |           | 0,00       |
| C. EQUIPOS                     |                                                                       |        |             |           |            |
| ORDEN                          | DESCRIPCION                                                           | UNIDAD | RENDIMIENTO | (\$ UNIT) | (\$ TOTAL) |
| 1                              | Camion Semiremolque                                                   | hs.    | 0,00        | 89.631,04 | 0,00       |
| 2                              | Autoelevador                                                          | hs.    | 0,00        | 32.619,03 | 0,00       |
| 3                              |                                                                       |        |             |           |            |
| C) TOTAL EQUIPOS               |                                                                       |        |             |           | 0,00       |
| 1) SUBTOTAL COSTO NETO (A+B+C) |                                                                       |        |             |           | 0,00       |
| GASTOS GENERALES DIRECTOS      |                                                                       |        | 23%         | sobre 1   | 0,00       |
| GASTOS GENERALES INDIRECTOS    |                                                                       |        | 7%          | sobre 1   | 0,00       |
| SUBTOTAL 2                     |                                                                       |        |             |           | 0,00       |
| BENEFICIO                      |                                                                       |        | 10%         | sobre 2   | 0,00       |
| SUBTOTAL 3                     |                                                                       |        |             |           | 0,00       |
| I.V.A                          |                                                                       |        | 21%         | sobre 3   | 0,00       |
| PRECIO FINAL DEL ITEM 1.1      |                                                                       |        |             |           | 0,00       |

Matías F. Taccetta  
Intendente  
Municipalidad de EsquelIng. Federico DRESCHER  
Presidente  
Administración de Vialidad Provincial  
ChubutDr. Mariano Palma  
Secretario Legislativo  
H. Concejo Deliberante  
Ciudad de Esquel



**Dr. Mariano Palma**  
**Secretario Legislativo**  
**H. Concejo Deliberante**  
**Ciudad de Esquel**



OBRA: EJECUCION DE CORDONES CUNETAS  
CALLE: FLEMING e/ Av. Alvear y Av. Ameghino, DANTE BROZZI e/ 9 de Julio y Av. Ameghino, DARWIN e/ AV. Alvear Y Don Bosco  
LOCALIDAD: ESQUEL  
DEPARTAMENTO: FUTALEUFU  
Mano de obra aplicada a JUNIO 2025

| Item                           | Designación                                  | Unidad |             |            |            |
|--------------------------------|----------------------------------------------|--------|-------------|------------|------------|
| 2                              | MOVIMIENTO DE SUELOS                         |        |             |            |            |
| 2.1                            | Excavaciones y retiro de material a deposito | m3     |             |            |            |
| A) MATERIALES                  |                                              |        |             |            |            |
| ORDEN                          | DESCRIPCION                                  | UNIDAD | RENDIMIENTO | (\$) UNIT  | (\$) TOTAL |
| 1                              |                                              |        |             |            |            |
| 2                              |                                              |        |             |            |            |
| 3                              |                                              |        |             |            |            |
| 4                              |                                              |        |             |            |            |
| 5                              |                                              |        |             |            |            |
| A) TOTAL MATERIALES            |                                              |        |             |            |            |
| B) MANO DE OBRA                |                                              |        |             |            |            |
| ORDEN                          | DESCRIPCION                                  | UNIDAD | RENDIMIENTO | (\$) UNIT  | (\$) TOTAL |
| 1                              | Oficial especializado                        | hs.    | 0,00        | 12.269,40  | 0,00       |
| 2                              | Oficial                                      | hs.    | 0,03        | 10.499,21  | 314,98     |
| 3                              | 1/2 Oficial                                  | hs.    | 0,04        | 177,76     | 7,11       |
| 4                              | Ayudante                                     | hs.    | 0,00        | 8.966,10   | 0,00       |
| B) TOTAL MANO DE OBRA          |                                              |        |             |            | 322,09     |
| C) EQUIPOS                     |                                              |        |             |            |            |
| ORDEN                          | DESCRIPCION                                  | UNIDAD | RENDIMIENTO | (\$) UNIT  | (\$) TOTAL |
| 1                              | Motoniveladora                               | hs.    | 0,00        | 163.833,14 | 0,00       |
| 2                              | Cargadora                                    | hs.    | 0,03        | 119.594,34 | 3.587,83   |
| 3                              | Camión Volcador                              | hs.    | 0,04        | 52.940,85  | 2.117,63   |
| C) TOTAL EQUIPOS               |                                              |        |             |            | 5.705,46   |
| 1) SUBTOTAL COSTO NETO (A+B+C) |                                              |        |             |            | 6.027,55   |
| GASTOS GENERALES DIRECTOS      |                                              |        | 23%         | sobre 1    | 1.386,34   |
| GASTOS GENERALES INDIRECTOS    |                                              |        | 7%          | sobre 1    | 421,93     |
| SUBTOTAL 2                     |                                              |        |             |            | 7.835,82   |
| BENEFICIO                      |                                              |        | 10%         | sobre 2    | 783,58     |
| SUBTOTAL 3                     |                                              |        |             |            | 8.619,40   |
| I.V.A                          |                                              |        | 21%         | sobre 3    | 1.810,07   |
| PRECIO FINAL DEL ITEM 2.1      |                                              |        |             |            | 10.429,47  |

OBRA: EJECUCION DE CORDONES CUNETAS  
CALLE: FLEMING e/ Av. Alvear y Av. Ameghino, DANTE BROZZI e/ 9 de Julio y Av. Ameghino, DARWIN e/ AV. Alvear Y Don Bosco  
LOCALIDAD: ESQUEL  
DEPARTAMENTO: FUTALEUFU

| Item                           | Designación                                                             | Unidad |             |            |           |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|------------|-----------|
| 2                              | MOVIMIENTO DE SUELOS                                                    |        |             |            |           |
| 2.2                            | Construcción de base, sub base con material seleccionado y compactación | m3     |             |            |           |
| A) MATERIALES                  |                                                                         |        |             |            |           |
| ORDEN                          | DESCRIPCION                                                             | UNIDAD | RENDIMIENTO | (S) UNIT.  | (S) TOTAL |
| 1                              | Suelo granular seleccionado (a cargo de la Comuna)                      | m3     | 0,00        | 0,00       | 0,00      |
| 2                              |                                                                         |        |             |            |           |
| 3                              |                                                                         |        |             |            |           |
| 4                              |                                                                         |        |             |            |           |
| 5                              |                                                                         |        |             |            |           |
| A) TOTAL MATERIALES            |                                                                         |        |             |            | 0,00      |
| B) MANO DE OBRA                |                                                                         |        |             |            |           |
| ORDEN                          | DESCRIPCION                                                             | UNIDAD | RENDIMIENTO | (S) UNIT.  | (S) TOTAL |
| 1                              | Oficial especializado                                                   | hs.    | 0,00        | 12.269,40  | 0,00      |
| 2                              | Oficial                                                                 | hs.    | 0,08        | 10.499,21  | 839,94    |
| 3                              | 1/2 Oficial                                                             | hs.    | 0,08        | 9.684,11   | 774,73    |
| 4                              | Ayudante                                                                | hs.    | 0,08        | 8.966,10   | 717,29    |
| B) TOTAL MANO DE OBRA          |                                                                         |        |             |            | 2.331,95  |
| C) EQUIPOS                     |                                                                         |        |             |            |           |
| ORDEN                          | DESCRIPCION                                                             | UNIDAD | RENDIMIENTO | (S) UNIT.  | (S) TOTAL |
| 1                              | Motoniveladora                                                          | hs.    | 0,00        | 163.833,14 | 0,00      |
| 2                              | Cargadora                                                               | hs.    | 0,08        | 119.594,34 | 9.567,55  |
| 3                              | Camión Volcador                                                         | hs.    | 0,08        | 52.940,85  | 4.235,27  |
| 4                              | Equipo compactador                                                      | hs.    | 0,04        | 90.213,77  | 3.608,55  |
| 5                              | Camión Regador                                                          | hs.    | 0,04        | 48.504,99  | 1.940,20  |
| C) TOTAL EQUIPOS               |                                                                         |        |             |            | 19.351,57 |
| 1) SUBTOTAL COSTO NETO (A+B+C) |                                                                         |        |             |            |           |
|                                |                                                                         |        | 23%         | sobre 1    | 21.683,52 |
| GASTOS GENERALES DIRECTOS      |                                                                         |        |             |            | 4.987,21  |
| GASTOS GENERALES INDIRECTOS    |                                                                         |        | 7%          | sobre 1    | 1.517,85  |
| SUBTOTAL 2                     |                                                                         |        |             |            |           |
| BENEFICIO                      |                                                                         |        |             |            | 28.188,58 |
|                                |                                                                         |        | 10%         | sobre 2    | 2.818,86  |
| SUBTOTAL 3                     |                                                                         |        |             |            |           |
| I.V.A                          |                                                                         |        |             |            | 31.007,43 |
|                                |                                                                         |        | 21%         | sobre 3    | 6.511,56  |
| PRECIO FINAL DEL ITEM 2.2      |                                                                         |        |             |            |           |
| 37.518,99                      |                                                                         |        |             |            |           |



Matias F. Taccetta  
Intendente  
Municipalidad de Esquel

Ingr. Federico DRESCHER  
Presidente  
Administración de Vialidad Provincial  
Chubut

Dr. Mariano Palma  
Secretario Legislativo  
H. Concejo Deliberante  
Ciudad de Esquel



**Dr. Mariano Palma**  
Secretario Legislativo  
H. Concejo Deliberante  
Ciudad de Esquel




OBRA: EJECUCION DE CORDONES CUNETAS  
CALLE: FLEMING e/ Av. Alvear y Av. Ameghino, DARWIN e/ 9 de Julio y Av. Ameghino, DARWIN e/  
AV. Alvear Y Don Bosco  
LOCALIDAD: ESQUEL  
DEPARTAMENTO: FUTALEUFU  
Mano de obra aplicada a JUNIO 2025

| Item                           | Designación                                                 | Unidad |             |           |            |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------|-------------|-----------|------------|
| 3                              | ESTRUCTURA DE HORMIGON                                      | ml     |             |           |            |
| 3.1                            | Cordón-Cuneta H 21                                          |        |             |           |            |
| A. MATERIALES                  |                                                             |        |             |           |            |
| ORDEN                          | DESCRIPCION                                                 | UNIDAD | RENDIMIENTO | (\$) UNIT | (\$) TOTAL |
| 1                              | Cemento Normal Comodoro 2000, bolsa de 50 kg                | kg     | 49,00       | 314,38    | 15.404,81  |
| 2                              | Aridos                                                      | m3     | 0,20        | 29.458,06 | 5.891,61   |
| 3                              | Hierro aletado tensión admisible 2.400 kg/cm2 diámetro 6 mm | kg     | 2,50        | 2.331,31  | 5.828,27   |
| 4                              |                                                             |        |             |           |            |
| 5                              |                                                             |        |             |           |            |
| A) TOTAL MATERIALES            |                                                             |        |             |           | 27.124,68  |
| B. MANO DE OBRA                |                                                             |        |             |           |            |
| ORDEN                          | DESCRIPCION                                                 | UNIDAD | RENDIMIENTO | (\$) UNIT | (\$) TOTAL |
| 1                              | Oficial especializado                                       | hs.    | 0,60        | 12.269,40 | 7.361,64   |
| 2                              | Oficial                                                     | hs.    | 0,60        | 10.499,21 | 6.299,53   |
| 3                              | 1/2 Oficial                                                 | hs.    | 0,00        | 9.684,11  | 0,00       |
| 4                              | Ayudante                                                    | hs.    | 0,40        | 8.966,10  | 3.586,44   |
| B) TOTAL MANO DE OBRA          |                                                             |        |             |           | 17.247,61  |
| C. EQUIPOS                     |                                                             |        |             |           |            |
| ORDEN                          | DESCRIPCION                                                 | UNIDAD | RENDIMIENTO | (\$) UNIT | (\$) TOTAL |
| 1                              | Moto Hormigonera                                            | hs.    | 0,05        | 23.896,73 | 1.075,35   |
| 2                              | Herramientas, Moldes, etc.                                  | Hs.    | 0,03        | 12.299,79 | 368,99     |
| 3                              |                                                             |        |             |           |            |
| C) TOTAL EQUIPOS               |                                                             |        |             |           | 1.444,35   |
| 1) SUBTOTAL COSTO NETO (A+B+C) |                                                             |        |             |           | 45.816,64  |
| GASTOS GENERALES DIRECTOS      |                                                             |        | 23%         | sobre 1   | 10.537,83  |
| GASTOS GENERALES INDIRECTOS    |                                                             |        | 7%          | sobre 1   | 3.207,16   |
| SUBTOTAL 2                     |                                                             |        |             |           | 59.561,63  |
| BENEFICIO                      |                                                             |        | 10%         | sobre 2   | 5.956,16   |
| SUBTOTAL 3                     |                                                             |        |             |           | 65.517,79  |
| I.V.A                          |                                                             |        | 21%         | sobre 3   | 13.758,74  |
| PRECIO FINAL DEL ITEM 3.1      |                                                             |        |             |           | 79.276,53  |

Martín F. Taccetta  
Intendente  
Municipalidad de Esquel

Ing. Federico DRESCH  
Presidente  
Administración de Obras Públicas  
Chubut

Dr. Mariano Palma  
Secretario Legislativo  
H. Concejo Deliberante  
Ciudad de Esquel



**Dr. Mariano Palma**  
**Secretario Legislativo**  
**H. Consejo Deliberante**  
**Ciudad de Esquel**



OBRA: EJECUCION DE CORDONES CUNETAS  
CALLE: FLEMING e/ Av. Alvear y Av. Ameghino, DANTE BROSZLE e/ 9 de Julio y Av. Ameghino, DARWIN e/ AV. Alvear y Don Bosco  
LOCALIDAD: ESQUEL  
DEPARTAMENTO: FUTALEUFU  
Mano de obra aplicada a JUNIO 2025

| Item                           | Designación                      |        |             |           | Unidad    |
|--------------------------------|----------------------------------|--------|-------------|-----------|-----------|
| 4                              | COLOCACIÓN DE ADOQUINES          |        |             |           | m2        |
| 4.1                            | Colocación de adoquines          |        |             |           |           |
| A) MATERIALES                  |                                  |        |             |           |           |
| ORDEN                          | DESCRIPCION                      | UNIDAD | RENDIMIENTO | (\$ UNIT  | (\$ TOTAL |
| 1                              |                                  |        |             |           |           |
| 2                              |                                  |        |             |           | 0,00      |
| 3                              |                                  |        |             |           | 0,00      |
| 4                              |                                  |        |             |           | 0,00      |
| 5                              |                                  |        |             |           | 0,00      |
| A) TOTAL MATERIALES            |                                  |        |             |           | 0,00      |
| B) MANO DE OBRA                |                                  |        |             |           | 0,00      |
| ORDEN                          | DESCRIPCION                      | UNIDAD | RENDIMIENTO | (\$ UNIT  | (\$ TOTAL |
| 1                              | Oficial especializado            | hs.    | 0,00        | 12.269,40 | 0,00      |
| 2                              | Oficial                          | hs.    | 0,00        | 10.499,21 | 0,00      |
| 3                              | 1/2 Oficial                      | hs.    | 0,00        | 9.684,11  | 0,00      |
| 4                              | Ayudante                         | hs.    | 0,00        | 8.966,10  | 0,00      |
| B) TOTAL MANO DE OBRA          |                                  |        |             |           | 0,00      |
| C) EQUIPOS                     |                                  |        |             |           | 0,00      |
| ORDEN                          | DESCRIPCION                      | UNIDAD | RENDIMIENTO | (\$ UNIT  | (\$ TOTAL |
| 1                              | Placa Vibratoria                 | Hs.    | 0,00        | 22.139,61 | 0,00      |
| 2                              | Herramientas menores (Municipio) | Hs.    | 0,00        | 9.839,83  | 0,00      |
| 3                              |                                  |        |             |           | 0,00      |
| C) TOTAL EQUIPOS               |                                  |        |             |           | 0,00      |
| 1) SUBTOTAL COSTO NETO (A+B+C) |                                  |        |             |           | 0,00      |
| GASTOS GENERALES DIRECTOS      |                                  |        | 23%         | sobre 1   | 0,00      |
| GASTOS GENERALES INDIRECTOS    |                                  |        | 7%          | sobre 1   | 0,00      |
| SUBTOTAL 2                     |                                  |        |             |           | 0,00      |
| BENEFICIO                      |                                  |        | 10%         | sobre 2   | 0,00      |
| SUBTOTAL 3                     |                                  |        |             |           | 0,00      |
| I.V.A                          |                                  |        |             |           | 0,00      |
| PRECIO FINAL DEL ITEM 4.1      |                                  |        |             |           | 0,00      |


*Matias F. Taccetta*  
Intendente  
Municipalidad de Esquel


*Ing. Federico DRESCH*  
Presidente  
Administración de Vialidad  
Chubut

*Dr. Mariano Pains*  
Secretario Legislativo  
H. Concejo Deliberante  
Ciudad de Esquel



**Dr. Mariano Palma**  
**Secretario Legislativo**  
**H. Concejo Deliberante**  
**Ciudad de Esquel**

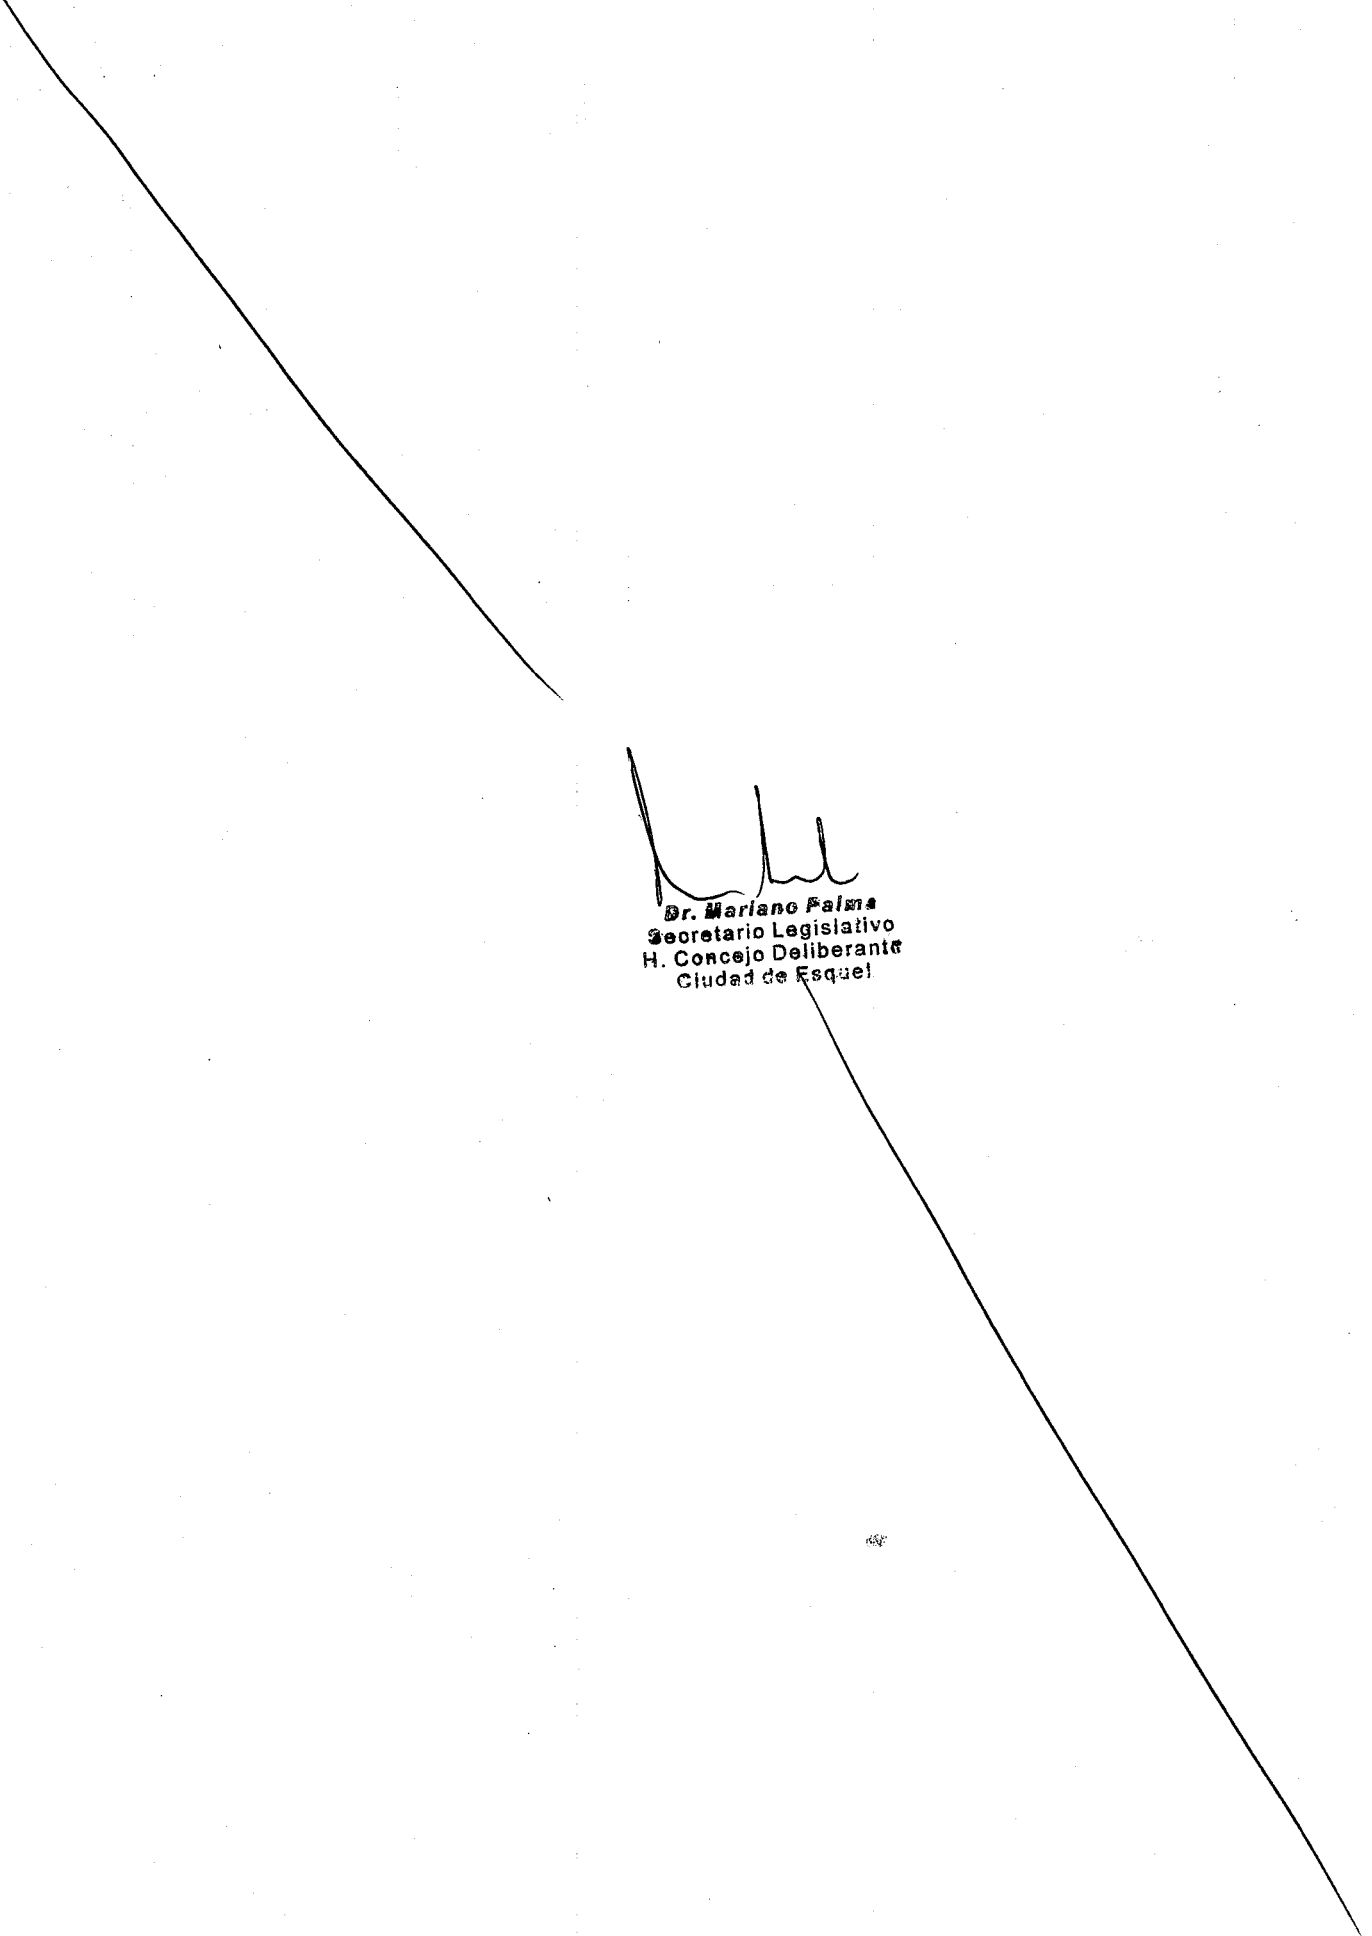



OBRA: EJECUCION DE CORDONES CUNETAS  
CALLE: FLEMING e/ Av. Alvear y Av. Ameghino, DANTE BROZZI e/ 9 de Julio y Av. Ameghino, DARWIN e/ AV. Alvear Y Don Bosco  
LOCALIDAD: ESQUEL  
DEPARTAMENTO: FUTALEUFU


Mano de obra aplicada a JUNIO 2025

| Categoria             | Concepto        | Indice | Importe  |
|-----------------------|-----------------|--------|----------|
| Oficial especializado | (A.1.)          |        | 5434,00  |
|                       | Asistencia      | 20,00% | 6520,80  |
|                       | SAC             | 8,33%  | 7063,98  |
|                       | Vacaciones      | 17,00% | 8172,52  |
|                       | Cargas Sociales | 50,13% | 12269,40 |
|                       | Precio Adoptado |        | 12269,40 |
| Oficial               | (A.2)           |        | 4650,00  |
|                       | Asistencia      | 20,00% | 5580,00  |
|                       | SAC             | 8,33%  | 6044,81  |
|                       | Vacaciones      | 17,00% | 6993,41  |
|                       | Cargas Sociales | 50,13% | 10499,21 |
|                       | Precio Adoptado |        | 10499,21 |
| Medio Oficial         | (A.3)           |        | 4289,00  |
|                       | Asistencia      | 20,00% | 5146,80  |
|                       | SAC             | 8,33%  | 5575,53  |
|                       | Vacaciones      | 17,00% | 6450,48  |
|                       | Cargas Sociales | 50,13% | 9684,11  |
|                       | Precio Adoptado |        | 9684,11  |
| Ayudante              | (A.4)           |        | 3971,00  |
|                       | Asistencia      | 20,00% | 4765,20  |
|                       | SAC             | 8,33%  | 5162,14  |
|                       | Vacaciones      | 17,00% | 5972,23  |
|                       | Cargas Sociales | 50,13% | 8966,10  |
|                       | Precio Adoptado |        | 8966,10  |

Matias E. Taccetta  
Intendente  
Municipalidad de Esquel

Ing. Federico DRESCHER  
Presidente  
Administración de Vigilancia Provincial  
Chubut

Dr. Mariano Farina  
Secretario Legislativo  
H. Concejo Deliberante  
Ciudad de Esquel



**Dr. Mariano Palma**  
**Secretario Legislativo**  
**H. Concejo Deliberante**  
**Ciudad de Esquel**